3in 1out HDMI SELECTOR
HDMI セレクター AUTO SELECT
HDS-3A

取扱説明書 兼 保証書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ず本書をご一読いただき、大切にお手元に保管してください。

※本書記載の会社名、製品名などはその会社の登録商標または商標です。

⚠ 使用上のご注意

- ご使用の前には取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。
- 本製品はすべての HDMI 機器、映像・音声データでの動作を保証するものではございません。
- 一部の機器や、接続機器側の設定などにより自動切替が正常に動作しない場合がございます。その際は本製品のセレクトボタンにて手動切替を行ってください。
- 本製品を使用中に発生したデータの損失、プログラムの消去に関しましての保証はいたしかねます。予めバックアップを取るなど対策を行ってください。
- 本製品付属の HDMI ケーブルの他、各機器と本製品を接続する HDMI ケーブルが別途必要です。各機器の接続に必要な HDMI ケーブルは別途お買い求めください。
- 本製品は CEC（リンク機能）には対応しておりません。
- 本製品に機器を接続する場合は必ずすべての機器の電源をお切りください。
- 本製品を長期間ご使用にならない場合は、必ず HDMI ケーブル、予備給電用 USB ケーブルを取り外してください。
- 本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所や、高温多湿、ホコリが多い場所で使用、保管をしないでください。
- 乳幼児の手の届かない場所で使用、保管をしてください。
- お手入れの際、ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品使用による直接または間接的な損害に関しては一切の責任を負いかねます。

製品仕様

入力	HDMI 3 端子 (HDMI TypeA19 ピン)、USB mini B ポート (予備給電用)
出力	HDMI 1 端子 (HDMI TypeA19 ピン)
対応解像度	1920×1200、480i、480p、720p、1080i、1080p
データレート	2.25Gbps/ch

対応規格	Deep Color、3D
推奨ケーブル長	入力側 5m 以下、出力側 5m 以下
本体サイズ	約 W55×H15×D55mm（突起物を除く）
本体重量	約 31g
予備給電ポート	USB DC5V 300mA

セット内容


■ 本体


■ HDMI ケーブル（1.5m）


■ 予備給電用 USB ケーブル（1m）


■ 取扱説明書兼保証書（本書）

各部名称

① セレクトボタン ――― 手動で入力機器の切替ができます。
② ステータスランプ ――― 出力状況が確認できます。
③ HDMI 入力ポート ――― Blu-ray Disc™レコーダーやゲーム機などを接続します。
④ HDMI 出力ポート ――― テレビやプロジェクターなどを接続します。
⑤ 予備給電ポート ――― 動作が不安定なとき、付属の USB ケーブルを接続し給電することができます。

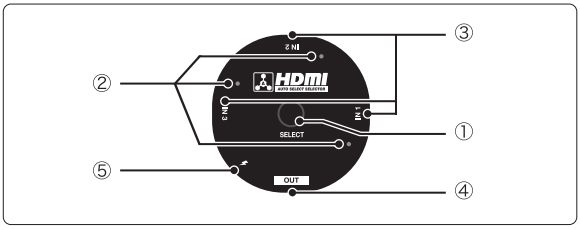

接続方法

① 接続する全ての機器の電源をOFFにします。
② Blu-ray Disc™レコーダーやゲーム機などのHDMI出力ポートと、本製品のIN1 ～ IN3のHDMI入力ポートをHDMIケーブルで接続してください。
③ テレビやプロジェクターなどのHDMI入力ポートと、本製品のHDMI出力ポートをHDMIケーブルで接続してください。
④ 本製品と接続機器の電源をONにしてください。
⑤ テレビの外部入力を本製品を接続しているポートへ切り替えて下さい。

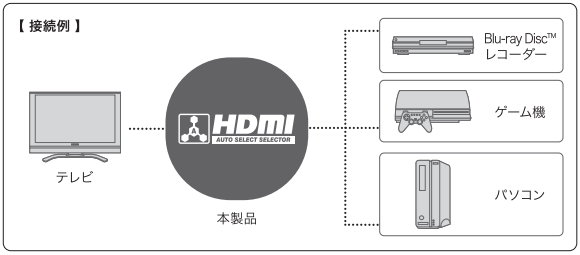

使用方法

※入力切替時に HDMI 信号読込みのため、数秒間画面が暗くなります。これは HDMI 特有のものであり故障ではございません。

自動切替

IN1 ～ IN3 に接続している機器の電源を ON にします。本製品が電源の信号を認識し、自動的に電源を ON にした機器が接続されているポートに切替えます。

【自動切替機能に関するご注意】

・自動切替機能は各接続機器の電源信号を認識し切替えています。そのため、接続機器の仕様や設定によって不意に自動切替が行われる場合があります。
・自動切替機能は接続している機器の使用状況により、正常に動作しない場合がございます。正常に動作しない場合、以下設定の見直しで状況が改善する場合がございます。
① 接続中以外の接続機器の電源が ON になっている場合　→　接続中以外の接続機器の電源を OFF にしてください。
② CEC 機能を有する HDMI 機器を接続している場合　→　CEC 機能を入 / 切を切替えてください。
※CEC 機能切替を行っても、本製品を経由して CEC 機能はお使いいただけません。

手動切替

本体上面にあるセレクトボタンを押し、IN1 ～ IN3 を切替えます。セレクトボタンを押すと、1→2→3→1→2…の順番でステータスランプが点灯し切替ります。

動作が不安定な場合（予備給電をする）

本製品の動作が不安定な場合、予備給電をすることで動作が改善される場合があります。

① 付属の USB ケーブルの USB mini B コネクタを本製品 USB mini B ポートに接続してください。
② USB ケーブルの USB A コネクタをテレビの電源供給が可能な USB ポート、あるいは別売の USB-AC アダプタに接続してください。

保管・お手入れ

・お手入れをする際は、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
・本製品を長期間ご使用にならない場合は、必ず HDMI ケーブル、予備給電用 USB ケーブルを取り外してください。
・直射日光の当たる場所や、高温多湿、ホコリが多い場所で保管しないでください。

製品に関するお問合せ

E-mailでのお問合せ

弊社サポートメールアドレス **support@mco.co.jp** までメールをお送りください。
サポートを適確に行うために、以下の点をご記入の上ご連絡ください。

● お問合せ製品名、製品型番（本製品は、商品名「HDMIセレクター AUTO SELECT 」、製品型番「HDS-3A」となります。）
● 製品シリアルナンバー（本体底面シールに記載しております）　● お使いの HDMI 機器名、機器のメーカー名、機器型番、機器の種類
● お使いの HDMI ケーブルの長さ　● お買い上げ店舗　● お買い上げ日　● お問合せ内容（なるべく具体的に入力してください。）
※ 通常、弊社にてメール受信後5営業日以内にご返信しております。
※ 混雑状況により更にお時間をいただくことがございます。
※ エラーにより、返信メールが届かないケースが増えております。お問合せの際はパソコンからのメールをご確認いただけるアドレスでお送りいただきますようお願いいたします。

電話でのお問合せ

【 弊社サポートダイヤル 】(03) 5825 - 7851
【 受付時間 】月～金曜　9 : 00 ～ 12 : 00 ／ 13 : 00 ～ 17 : 30

※ 土曜、日曜、祝日は受付しておりません。
※ 電話が込み合っている場合はつながりにくいことがございます。予めご了承ください。

修理商品の送付先

修理などにて製品をお送りいただく際は、お手数ですが必ず事前にメールまたはお電話にてご連絡をお願いいたします。

〒111-0053
東京都台東区浅草橋1-10-10　一誠ビル3階
株式会社ミヨシ お客様サポート修理受付宛

※ 事前のご連絡がない場合、受付に時間がかかる場合がございます。
※ お送りいただく際は必ずお買い上げ日記載の領収書、保証証明書、納品書等を添付してください。
ご提示いただけない場合は保証期間内であっても有償での対応とさせていただいております。

保証書

※ 本保証書はお買い上げの販売店発行の領収書、保証証明書、納品書等と合わせて保管してください。両方提示いただけない場合、本保証書は無効となります。
※ この製品はお客様にご送付いただく修理となっております。修理の際にはお買い上げの販売店、もしくは弊社にご相談ください。

保証規定

(1) 保証期間について
本製品保証期間はお買い上げ日より1年間となっております。
(2) 無償保証について
保証期間中、万が一品質及び製造上の不備により故障が発生した場合は弊社製品に対し、責任を持って無償修理いたします。
(3) 無償保証適応外について
下記の場合は保証期間内であっても無償保証を受けることができません。
● 保証書に購入店発行で購入日が記載された領収書、保証証明書、納品書等を提示いただけない場合
● 中古品やオークション等で入手された製品の場合
● 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障の場合
● 水没、水や飲料水等をかけた事による故障の場合
● 高温多湿の場所での使用やホコリ、ゴミなどの混入による故障の場合
● ご提示頂いた保証書が模造、修正された疑いがある場合
(4) 保証、修理対応外について
次の場合は保証期間内、期間外を問わず一切の保証、修理をできかねます。
● 本製品の落下、破損の場合
● 本体に不正な分解、改造痕がみうけられた場合
(5) 免責事項について
本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は責任を負わないものとします。
(6) 本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備など人命に関る設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されておりません。
(7) 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
(8) 保証は日本国内のみ有効です。国外での使用に関しましては一切保証いたしません。
(9) 製品保証は本製品のみとさせていただきます。本製品の故障またはその使用によって生じた損害、間接の損害に関しまして当社はその責を負いかねます。予めご了承願います。